

ワイヤー吊照明器具用「簡易取付仕様」についてのご案内

「簡易取付仕様」は「引掛シーリング仕様」同様、天井に引掛シーリングボディが付いている場合に、電気工事なしで一般の方による器具本体の取付けが出来る仕様です。「引掛シーリング仕様」の器具がシーリングキャップの金属端子を差し込みひねることで取付完了なのに対し、「簡易取付仕様」の器具は付属の取付板を直接天井にネジで固定、もしくは埋込引掛シーリングボディ(丸型ローゼット)の場合は耳部金具にネジ止めが必要になります。「簡易取付仕様」では電源ケーブルおよび引掛プラグに荷重は掛かりません。

●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。




<角型引掛シーリングボディの場合>

取付板を付属の取付ネジ (4x50 4本) で天井面の補強のある位置に取り付けてください。

<埋込引掛シーリングボディ(耳付タイプ)の場合>

取付板を付属の取付ネジ (M3.5x10 2本) でシーリングボディの金具(耳部)に取り付けてください。
*耳付タイプ-ボディサイド(耳部分)にネジ穴がある金具プレートに有する丸型ローゼットタイプです。

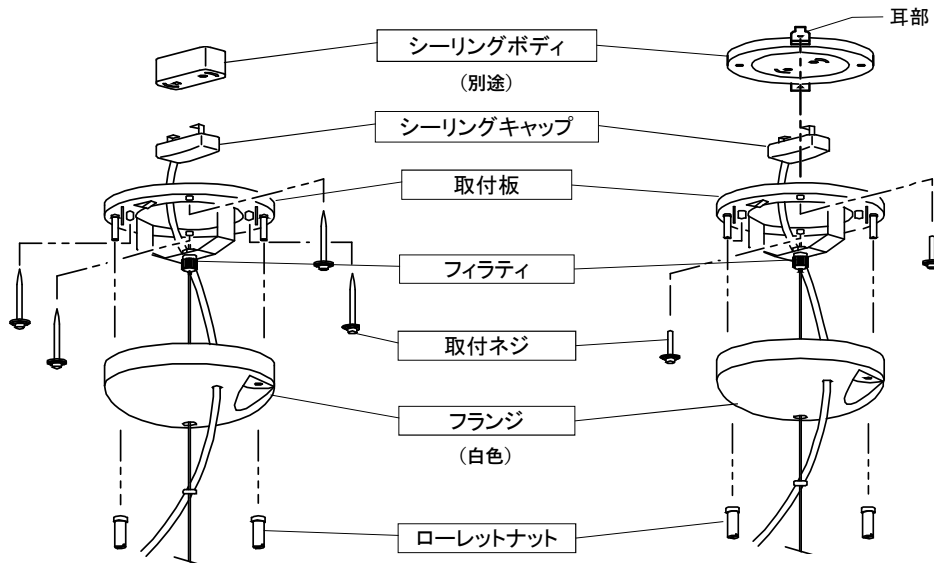

□ 取付簡易型仕様のご発注に際して

仕様変更について

「簡易取付型仕様」につきましては、一部適合器具へのオプション対応となります。適合器具につきましては価格表内表記もしくは「吊り元加工対応リスト」をご確認ください。ご希望の場合はご注文時に「簡易取付型仕様」に変更指示の上、器具全長含む詳細を記入した加工シートをご提出ください。納期は受注後約3週間、別途仕様変更加工費のご負担となります。

取付について

天井面上図の引掛シーリングボディが付いている場合は一般の方でお取付できます。(電気工事不要)ただし、取付板の固定および必要に応じ電源コード/ワイヤー長の長さの調整作業が必要となります。

また、<B.埋込引掛シーリングボディ/耳付タイプ>に取付の場合はシーリングボディについている金具(耳部)への取り付けになりますが、<A.角型引掛シーリングボディ>に取付の場合は天井面にネジで固定が必要となります。天井面取付部には補強材が必要になりますので事前にご確認ください。

電源コード

ご指定の器具全長に合わせ、キャノピー内に収まる程度(100-150mm)の余長をもってカットいたします。設置後に余長の範囲で微調整が可能です。

*余長のご指定は不要です。通常以上の長さをご希望の場合のみ別途ご相談ください。

□ フランジ寸法


直径：φ140mm
高さ：H75mm(フィラティ含む)

□ フランジ色

ホワイト


□ ワイヤー長さ調整方法

<A>全長を短かくする場合



・ワイヤーを押し上げる

全長を長くする場合



①フィラティを押し上げながら、
②ワイヤーを下に引っ張る

【お問い合わせ先】 有限会社リンインクープ info@lynnbelys.com

福岡オフィス 810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-12F/ 東京オフィス 162-0064 東京都新宿区市谷仲之町2-10-3F